



# Dynamic NT Tipmatic®

- ★ Extração total.
- ★ Capacidade de carga 40 kg.
- ★ Sistema de abertura Tipmatic.
  - Para gavetas sem puxadores, basta um toque na frente e a gaveta abre.
  - Regulação da altura da frente da gaveta de 4–7 mm, sem ferramentas.
- ★ Abertura de emergência integrada.
  - Evita danos na unidade Tipmatic se a gaveta for puxada manualmente.
- ★ Sistema de rolamentos especial.
  - Movimento muito silencioso e com grande estabilidade lateral.
  - Fácil de montar, as tolerâncias de fabrico de ± 1,5 mm são automaticamente compensadas.
- ★ Corrediça do móvel com furos de fixação.
  - Garante uma melhor fixação do parafuso, a cabeça do parafuso fica embebida e melhora a fixação.
- ★ Peça de encaixe.
  - Para gavetas de três e quatro lados.
  - Regulação em altura de + 2,5 mm sem ferramentas.
  - Encaixe fácil da gaveta na corrediça.

## Texto descritivo:

Grass Dynamic NT Tipmatic®, extração total, capacidade de carga 40 kg.

## Artigos complementares:

- ! Sistema de encaixe
- ? Ajuste da frente da gaveta
- Guia de furação para corrediça Dynamic


## Informações para a encomenda:

Comp. nominal NL mm	Profundidade da gaveta mm	Prof. mínima de montag. mm	Art.-Nr.	Qt./Emb.
270	260	273	<b>F089 000 022</b>	1/5
300	290	303	<b>F089 000 023</b>	
350	340	353	<b>F089 000 024</b>	
400	390	403	<b>F089 000 025</b>	
450	440	453	<b>F089 000 026</b>	
500	490	503	<b>F089 000 027</b>	
550	540	553	<b>F089 000 028</b>	


Descrição	Art.-Nr.	Qt./Emb.
Conjunto de peças de encaixe	<b>F089 000 048</b>	10

## Instruções de montagem:

### Ajuste da frente com o móvel

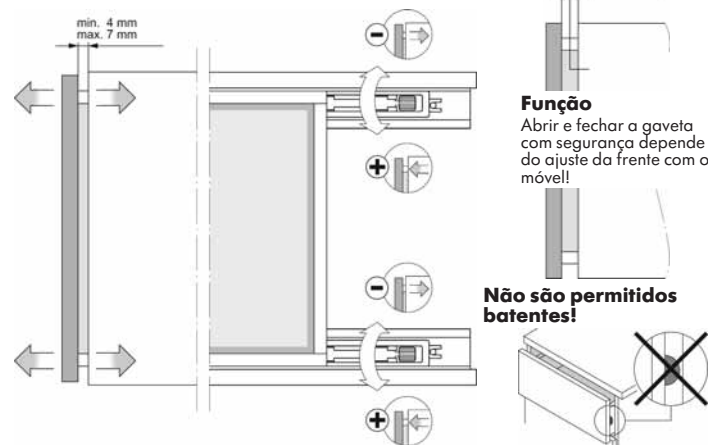


### Posição de abertura




#### Correcto:

Abrir a meio. A gaveta abre nos dois lados.



#### Errado:

Ao abrir lateralmente a gaveta abre só desse lado.




**Aplicação do Tipmatic NT :**  
Largura max. do armário 800 mm,  
Altura max. da gaveta 280 mm

#### Gaveta de 4 lados



#### Gaveta de 3 lados



#### Gaveta interior

